

理光高速黑白生产型数字印刷系统

RICOH
imagine. change.

RICOH Pro™ 8400S

☑打印 ☑复印 ☑扫描



RICOH Pro
8400S

96
ppm 黑白

RICOH Pro 8400S

化繁为简，您的高效之选

这款多功能打印巨匠能够轻松处理各类文档
以96页/分钟的黑白输出高效运转
全新触摸式控制面板和自动送稿器让操作变得更加轻松
双碳粉瓶结构可不停机更换碳粉，提升批量打印生产力
多功能装订系统可实现小册子制作
节省空间的同时，为工作带来更多灵活性与便利度

VCSEL技术带来了2400 x 4800 dpi的超高分辨率
超精细碳粉可再现平滑的图像质量和清晰的文本线条
可支持的纸张类型广泛，实现40-350 gsm的介质打印
功能丰富的选配件助您实现更多场景应用

使用RICOH Pro 8400S
全面升级您的打印环境
开启高效办公新体验！



小巧身形，释放巨大潜能

用户至上 环保同行

在生活的每个领域，可持续性都至关重要
RICOH Pro 8400S作为您日常工作中的得力助手
既高效易用，也能履行环保使命

RICOH Pro 8400S专为可持续发展而设计
为您的业务提供有力支持的同时
引领未来可持续发展新潮流



图片展示仅供参考，产品配置以官方说明为准



至臻品质，高效呈现

RICOH Pro 8400S的打印速度高达每分钟96页，可通过纸盘自动切换及双碳粉瓶技术来减少停机时间，从而实现运行效率最大化。



RICOH Pro 8400S配置了全新的自动送稿器，可同时进行双面扫描，速度高达每分钟280页，单次最多可处理250张双面原件。同时支持名片尺寸文档的批量扫描。



节省空间 提升产能

为了提高生产率和用户便利性，RICOH Pro 8400S 提供了A4纸盒、A3纸盒、真空纸盒、紧凑型装订器、专业型装订器等丰富的选配件。选配A4纸盒可将整机纸容量扩展到8,300张*。真空纸盒可支持40-350 gsm介质打印。同时，多功能装订器可实现打孔（选配打孔单元）、装订和小册子制作等功能。

专为可持续发展而设计的无针装订器，可实现最多16张办公纸的无针装订，环保实用。

* 纸张容量测算基于A4 80gsm的纸张厚度

2,400 x 4,800 dpi高画质VCSEL技术

无VCSEL




有VCSEL




VCSEL (垂直腔面发射激光) 技术，同时发射40束激光实现2400 x 4800 dpi的超高分辨率，可清晰再现细腻的图片、清晰的文本和细线。

超精细碳粉




碳粉颗粒



半色调


具有标准尺寸和形状的超精细颗粒碳粉再现平滑的半色调、细腻的图片 and 清晰的文本线条

真空大容量纸盒LCIT RT5150

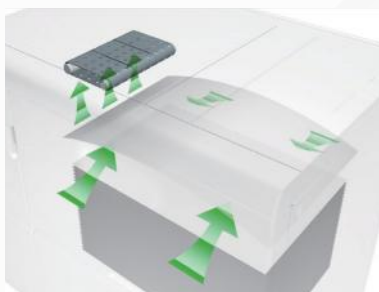

全新A3真空吸附大容量纸盒LCIT RT5150，通过左右两侧吹风传送纸张，同时利用负压逐一吸附传输纸张，使容易紧贴的铜版纸的传输更加顺畅，减少卡纸和重复进纸等情况。

精密的机械套准

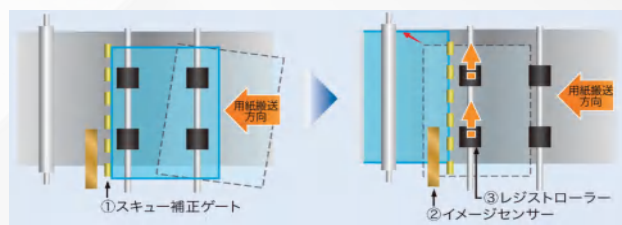

采用了理光独有的机械套准结构，搭配接触式图像传感器，可准确监测纸张边缘并进行歪斜校正，提高了连续走纸的纸张套位精度。

纸张兼容性极佳的各种印刷实用案例

漫画




无碳复写纸




长纸



申请书



小册子

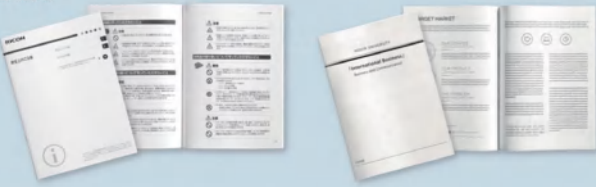

名片



书籍



宣传册



有色纸



证书



标签



报纸刊物



节约能源，减少碳排

理光始终致力于提供高效节能的产品与服务，在提升业务效率与生产力的同时，大幅减少温室气体的排放。RICOH Pro 8400S正是这一理念的完美体现。

这款设备在生产制造的过程中实现了100%可再生能源供电。机身采用了25%的可再生材料精心打造，金属部件选用了33%的环保电炉钢制成，产品包装也全面升级，大幅降低了塑料包装的使用，充分体现了我们对可持续发展的坚定承诺。



高环保指数信息屏幕

您可在操作面板上查看各项环保打印指数，包括打印总页数、双面打印率、合并打印率和纸张使用减少率等。这些直观可视的环保数据，通过量化指标助您减少资源浪费，实现环境友好型办公。



能源之星认证

为了应对全球变暖等环境问题，理光致力于开发符合国际能源执行计划的高能效设备，RICOH Pro 8400S已获得能源之星认证。



RICOH Pro 8400S

主要规格参数

主要规格

标准工作模式	复印/打印/扫描
打印/复印过程	单鼓干式静电转印系统，带有内部转印带
定影	无油带式定影
成像技术	40光束VCSEL (垂直腔面发射激光器)
打印速度	96 ppm (A4)/52 ppm (A3)
打印分辨率	VCSEL 2400 x 4800 dpi
控制面板	10.1英寸智能操作面板
预热时间	低于300秒
首页输出速度	6.3秒
送稿器	250张ADF, 双面彩色扫描
扫描速度	单面:140 ipm / 双面:280 ipm (黑白或彩色)
支持名片扫描	428kg
主机重量	1,141 x 900 x 1,397 mm (不含状态指示灯)
尺寸(宽x深x高)	1,141 x 900 x 1,750 mm (含状态指示灯)
缩放倍率	25%-400%，每档1%
电源要求	220-240V, 50/60Hz, 16A
最大功耗	2860W
睡眠模式	0.94W

介质处理

标配:	
纸盒1	2 x 1,100张, 52.3 - 256 gsm
纸盒2	550张, 52.3 - 256 gsm,
纸盒3	550张, 52.3 - 256 gsm
选配:	
A4纸盒	
纸盒4	1,100张, 52.3 - 216 gsm
纸盒5	1,100张, 52.3 - 216 gsm
纸盒6	2,800张, 52.3 - 163 gsm
A3纸盒	
纸盒4	1,100张, 52.3 - 256 gsm
纸盒5	2,200张, 40 - 300 gsm
纸盒6	1,100张, 52.3 - 256 gsm
真空纸盒	
纸盒4&5	4,880张 (2 x 2,440张), 40 - 350 gsm
手送纸盒	550张, 52.3 - 216 gsm
纸张容量	标配容量: 3,300张, 最大容量: 8,850张
纸张尺寸	标配纸盒1: A4 标配纸盒2-3: 139.7 x 139.7mm - 330.2 x 457.7mm 选配A4纸盒: 最大至305 x 230mm 选配A3纸盒: 100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm 选配真空纸盒: 100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm 选配手送纸盒: 100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
支持纸张类型	普通纸, 再生纸, 彩色纸, 信纸, 预印纸, 打孔纸, 硬卡纸 背印纸, 投影片, 信封, 标签纸, 铜版纸, 哑粉纸, 无碳复写纸

打印功能

标配接口	10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (千兆以太网) USB 2.0 Type A x 4; USB 2.0 Type B x 1; SD卡槽 x 1
选配接口	IEEE802.11a/b/g/n/ac M52型接口单元
网络协议	TCP/IP (IPv4, IPv6)
操作系统	Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025
页面描述语言	macOS 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 标配: PCL, PostScript 3&PDF emulation, JPEG, TIFF 选配: Genuine Adobe PostScript 3&PDF, IPDS, XPS
打印功能	样本打印, 加密打印, 暂停打印, 排序打印, 存储打印, 存储及打印, CLP 模拟, PDF直接打印, 邮件打印, 分类代码, Bonjour支持, Windows Active Directory支持, DDNS, PCL常驻字体采用, 从Web图像监视器更改纸盒参数, WS 打印, 媒体直接打印 (从USB), 打印工作自动提升, 海报打印, 打印任务缓冲

复印功能

双面复印; 简化显示; 自动选纸; 自动缩小/放大; 自动启动; 自动纸盒切换; 自动图像浓度; 电子分类/堆叠; 图像旋转; 急件插入复印; 用户工具; 工作预设置; 书籍/丛书/组合复印; 封面/章节/插页; 标签页; 样本复印; 印记/编号; 批次编号; 移动/擦除/边距调整; 自定义主页屏幕; 偏好设置导入/导出; 环保指标; 电源开/关计时器; 节能器; 周计时器; 外部USB键盘支持; 混合原件/批量模式; QWERTZ布局键盘、AZERTY布局键盘; 可倾斜操作面板, 集中地址簿管理

选购件

LCIT RT5150 真空进纸大容量纸盒	
纸张容量	4,880张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	40 - 350gsm
功耗	1,000W
尺寸 (W×D×H)	1,054 x 730 x 1,000 mm
重量	230 kg

LCIT RT5170 A3大容量纸盒	
纸张容量	4,400张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	40 - 300gsm
电源	来自主机
尺寸 (W×D×H)	865 x 730 x 1,000mm
重量	185 kg

LCIT RT5160 A4大容量纸盒	
纸张容量	5,000张
纸张尺寸	A4, 最大305 x 230mm
纸张重量	52.3 - 216gsm
电源	来自主机
尺寸 (W×D×H)	540 x 730 x 1,000mm
重量	106 kg

BY5020 多功能旁路手送纸盒	
纸张容量	550张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	52.3 - 216gsm
尺寸 (W×D×H)	690 x 561 x 210mm
重量	20 kg

CI5040 封面插页器纸盒	
纸张尺寸	140 x 140mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	52.3 - 350gsm
堆叠容量	400张
尺寸 (W×D×H)	540 x 730 x 1,290mm
重量	50 kg

SR5130 平钉装订器 (3,250张)	
容量 (上纸盒)	250张
容量 (下纸盒)	3,000张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	上纸盒: 52.3 - 220gsm 下纸盒: 52.3 - 300gsm
装订	2 - 65张
装订针位置	上、下、双针装订、上斜
尺寸 (W x D x H)	657 x 730 x 980mm
重量	40 kg

SR5140 小册子分页装订器 (3,250张)	
容量 (上纸盒)	250张
容量 (下纸盒)	3,000张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	上纸盒: 52.3 - 220gsm 下纸盒: 52.3 - 300gsm
装订	2 - 65张
装订针位置	上、下、双针装订、上斜
小册子装订	最大装订20张
尺寸 (W x D x H)	657 x 730 x 980mm
重量	60 kg

SR5110平钉装订器 (4,500张)	
容量 (上纸盒)	A4: 1,000张; A3: 500张
容量 (下纸盒)	A4: 3,500张; A3: 500张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	上/下纸盒: 40 - 350 gsm
装订	A4: 2 - 100张; A3: 2 - 50张
装订针位置	上、下、双针装订、上斜
尺寸 (W×D×H)	1,113 x 730 x 1,126mm
重量	135 kg

SR5120小册子装订器 (3,500张)	
容量 (上纸盒)	A4: 1,000张; A3: 500张
容量 (下纸盒)	A4: 2,500张; A3: 500张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 487.7mm
纸张重量	上/下纸盒: 40 - 350 gsm
装订	A4: 2 - 100张; A3: 2 - 50张
装订针位置	上、下、双针装订、上斜
小册子装订	最大装订30张; 最大折页6张
尺寸 (W×D×H)	52.3 - 350 gsm
重量	1,113 x 730 x 1,490 mm
	160 kg

选购件

S9型真空进纸横幅页纸盒	
纸张容量	730张
纸张尺寸	210 x 420mm - 330.2 x 700mm
纸张重量	52 - 300gsm
尺寸	1,290 x 730 x 1,000mm (RT5150增加长纸附件)
重量	小于9kg

S9型旁路进纸长纸托盒 (需BY5020)	
纸张容量	550张
纸张尺寸	100 x 139.7mm - 330.2 x 700mm
纸张重量	52.3 - 216gsm
尺寸	216 x 559 x 211mm
重量	小于5kg

SH5000 位移分页接纸盒	
纸张容量	A4: 1,250张; A3: 500张
电源	来自主机
尺寸 (W×D×H)	400 x 600 x 480mm
重量	11 kg

TR5050 裁切器单元 (需搭配SR5120)	
裁切方式	小册子前口裁切
纸张容量	最大可裁切30张
堆叠容量	60本 (80gsm, 5张装订)
功耗	平均: 75W; 上限: 250W
尺寸 (W×D×H)	1,115 x 591 x 555mm
重量	75 kg

FD5030 多功能折页单元	
折页类型	支持单页纸模式、多页纸模式 对折、Z折、信封折 (内外)
纸张重量	单页纸模式 64 - 150gsm 多页纸模式 64 - 80gsm
功耗	≤ 60W
尺寸 (W×D×H)	209 x 730 x 1,000mm
重量	45 kg

其他选购件

状态指示灯 AL3000
S16型无针装订单元 (需选配装订器SR5130/SR5140)
适用于LCIT RT5150的 S9型多功能手送台附加套件
卷曲消除器单元 DU5070
送纸单元改造套件 A3纸盒 TK5020
扫描进纸页面保持器 M52型
介质识别单元 S3型
搭配SR5130/SR5140的输出整纸器单元 S11型
S11型封面插页器纸盒双重进纸监测套件
打孔单元PU5030EU (适配装订器SR5110/SR5120)
打孔单元PU3110CHN (适配装订器SR5130/SR5140)
提升安全性和容量的S16增强型安全硬盘
S16型XPS直接打印选购件
S16型IPDS驱动卡

打印控制器

配置	内置
CPU	Intel Apollo Lake Processor 1.6 GHz
系统内存	2 GB
硬盘容量	标准: 640 GB (320GB x 2)

配置	外接
系统版本	Fiery system FS600 Pro
CPU	Intel Pentium G7400E
系统内存	8 GB (2 x 4GB)
硬盘容量	240/256 GB SSD SATA + 500GB HD SATA
操作系统	Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC
网络协议	TCP/IP (IPv4, IPv6)
页面描述语言	PostScript 3 (CPSI v3020 & APPLE v6.0), PCL 6
支持文件格式	PS, PDF, EPS, TIFF, PPML, PDF/VT, FF1&FF2 JPEG, DOC, DOCX, XLS, XLSX, PUB, PPT, PPTX
输出分辨率	1,200 dpi
网络接口	10Base-T/100Base-Tx/1000Base-T (千兆以太网)
系统接口	USB 2.0 Type A x 4, USB 3.2 x 2, USB 3.0 x 3
尺寸 (W x D x H)	200 x 248 x 385mm
重量	6kg
电源	100-240V, 50/60 Hz, 1.5-1 Amps
最大功耗	80W

* 除非另有说明, 本手册中使用的数据基于A4 80gsm标准介质。
* 为了选配实用的设备和软件, 请联系您当地的理光销售代表
* 以上规格若有变化, 恕不另行通知。
* 具体可配置的选购件, 视国家和地区不同有所差异, 最终解释权归属于理光 (中国) 投资有限公司所有。

RICOH 理光
imagine. change.

www.ricoh.com.cn

上海市淮海中路2-8号兰生大厦24楼
电话: (021) 5238-0222
传真: (021) 5238-2070
邮编: 200021



扫码关注理光官方微信



理光说印刷

抖音搜索

关注理光官方抖音号